

# Pistolete MIG/MAG "ABIMIG® GRIP A LW"

## Răcire cu aer • curent de la 170 A până la 270 A

Pistoletele ABIMIG® GRIP A, răcite cu aer, cu mânerul inovativ "GRIP" format din 2 piese combină ergonomia cu diverse module (de comandă și control), de asemenea și soluția cu "butonul deasupra". "GRIP" introduce și articulația cu bilă în mâner, ceea ce garantează o utilizare sigură și optimă.

Pistoletele ABIMIG® GRIP A utilizează noul Bikox® de greutate redusă, care asigură balansul perfect dintre pistol și sudarea fără efort în orice poziție.

Toate pistoletele sunt atent proiectate pentru a oferi utilizarea confortabilă și precisă.

- BIKOX® greutate redusă - cu până la 50% mai ușor
- Mâner scurt și ergonomic cu componente "GRIP", sprijin pentru deget și articulația cu bilă - garantează o manevrabilitate mărită în toate pozițiile
- Duza de gaz cu izolație termică - mărește durata de viață a pistolului
- Portduza cu funcții multiple (difuzor gaz, portduză gaz și portduză curent dintr-o singură piesă) - reduce cerințele stocurilor
- Curgerea laminară a gazului - protecție de gaz excelentă pentru rezultate optime
- Izolatorul - "extinde" ciclul de funcționare a gâtului și reduce costurile de întreținere
- Tubul de ghidare și piulița de conectare izolată față de conectorul central - permite reglarea exactă a parametrilor de sudare și asigură repetabilitatea rezultatelor

### ABIMIG® GRIP A 155 LW

#### Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent:	240 A / 190 A CO <sub>2</sub> 220 A / 170 A amestec M21 (EN ISO 14175)
D.A.:	35% / 60 %
Sârmă:	0.6-1.0 mm

### ABIMIG® GRIP A 255 LW

#### Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent:	270 A / 240 A CO <sub>2</sub> 240 A / 210 A amestec M21 (EN ISO 14175)
D.A.:	35% / 60 %
Sârmă:	0.6-1.0 mm





Tip	Mâner	Nr. art. pistol			Nr. art. gât pistol (45°)
		3 m	4 m	5 m	
ABIMIG® GRIP A 155 LW	Tip "MB GRIP"	767.D600.1	767.D601.1	767.D602.1	767.D603.1
ABIMIG® GRIP A 255 LW	Tip "MB GRIP"	767.D630.1	767.D631.1	767.D632.1	767.D633.1

# ABIMIG® GRIP A 155 LW, ABIMIG® GRIP A 255 LW



## Consumabile

### ABIMIG® GRIP A 155 LW



### ABIMIG® GRIP A 255 LW

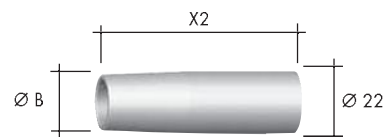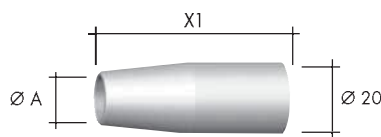


Duză gaz (5 buc.)		Ø A	X1		Ø B	X2	
	Conică	Ø 12	52 mm	145.D001	Ø 16	70 mm	145.D011
	Conică	Ø 12	54 mm	145.D004	Ø 14	67 mm	145.D012
	Cilindrică	Ø 17	52 mm	145.D003	Ø 18	69 mm	145.D014



Duză curent (10 buc.)		M6	M6
E-Cu	Ø 0.6	140.0008	-
	Ø 0.8	140.0059	140.0051
	Ø 1.0	140.0253	140.0242
	Ø 1.2	-	140.0379
E-Cu pt. Al	Ø 0.8	141.0002	141.0001
	Ø 1.0	141.0007	141.0006
	Ø 1.2	-	141.0010
CuCrZr	Ø 0.6	140.0855	-
	Ø 0.8	140.0062	140.0054
	Ø 1.0	140.0256	140.0245
	Ø 1.2	-	140.0382



Portduză curent (5 buc.)		006.D719.5	004.D624.5



Izolator (5 buc.)		767.D607.5	767.D637.5



Tub ghidare		pt. 3 m	pt. 4 m	pt. 5 m
Izolant	Ø 0.6	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 0.8	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 1.0	124.0026	124.0031	124.0035
	Ø 1.2	124.0026	124.0031	124.0035
PTFE	Ø 0.6	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
PTFE grafitat	Ø 0.6	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008