

Pistolete pentru sudare WIG tip "ABITIG® GRIP" răcire aer și lichid

Seria ABITIG® GRIP "ABICOR BINZEL-Style", răcire cu aer și lichid, oferă vârful performanței printr-un pachet ușor și confortabil. Sistemul de răcire garantează durată mare de utilizare și permite folosirea electrozilor de Wolfram scurți printr-o disipare optimizată a căldurii.

Reducerea cantității de consumabile la numai trei componente (capac, port-electrod / port-electrod cu lentilă gaz și duză gaz filetată) simplifică utilizarea și ajută la reducerea costurilor aferente depozitării.

Designul inovativ previne transferul căldurii de la duza de gaz la corpul pistolului. Acesta protejează pistolul, mărește durata de utilizare și de asemenea reduce costurile cu întreținerea.

Mănerile inteligente ABITIG® GRIP oferă un confort mărit datorită introducerii a numeroase elemente de comandă și control. Mai mult, mânerul este protejat împotriva vârfurilor de înaltă frecvență (HF).

- Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și un sentiment de încredere.
- Mâner cu comutator și funcții de control integrate – individual și ergonomic.
- Articulație scurtă cu bilă pentru rază optimă de îndoire și manipulare ușoară.
- Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni modulare la partea spre mașină, pentru toate tipurile uzuale de echipamente WIG.
- Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 consumabile.



Sistemul de mâner ABITIG® GRIP – vezi pag. 102-103.

ABITIG® GRIP 150 / ABITIG® GRIP 150 F

**Date tehnice (EN 60 974-7)
(cu duza de gaz 36 mm):**

Răcire:	aer
Curent:	150 A DC 105 A AC
D.A.:	35 %
Electrod:	ø 1.0-2.4 mm

ABITIG® GRIP 260 W

Date tehnice (EN 60 974-7):

Răcire:	lichid ¹
Curent:	280 A DC / 260 A DC 195 A AC / 185 A AC
D.A.:	60 % / 100 %
Electrod:	ø 1.0-3.2 mm

¹ Presiunea:
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Debitul min. : 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistolulelor cu lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet			Corp pistol	
Tip	Răcire	Nr. art.	Versiune	Nr. art.
ABITIG® GRIP 150	aer	vezi comentarii ²	Standard; 60.0 mm	776.0010
ABITIG® GRIP 150 F	aer	vezi comentarii ²	Flexibil; 60.0 mm	776.0130
ABITIG® GRIP 260 W	lichid	vezi comentarii ²	Standard; 60.0 mm	777.0010

² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultați catalogul pistolete WIG complete, existent în secțiunea download la adresa: www.binz-el-abicor.ro.


ABITIG® GRIP 150, ABITIG® GRIP 260 W

Consumabile



Capac (1 buc.)

	Scurt	Mediu	Lung
	776.0053	771.0051	772.0051.1



Portelectrod/

Portelectrod cu lentilă (5 buc.)

	Portelectrod	Portelectrod cu lentilă	Portelectrod cu lentilă	Portelectrod cu lentilă
Ø 1.0 mm	776.0061	776.0171	777.0171.5	776.0171
Ø 1.6 mm	776.0062	776.0172	777.0172.5	776.0172
Ø 2.0 mm	776.0067	776.0177	777.0177.5	776.0177
Ø 2.4 mm	776.0063	776.0173	777.0173.5	776.0173
Ø 3.2 mm	776.0064	776.0174	777.0174.5	776.0174



Standard


(10 buc.)



pentru lentilă

(1 buc.)

Izolator	776.1043	776.0443
Inel adaptor	-	776.0441




Standard

Multistrat

Lentilă gaz 4 (1 buc.)

Ø 1.6 mm	775.0122	775.0127.1
Ø 2.4 mm	775.0123	775.0128.1
Ø 3.2 mm	775.0124	775.0129.1

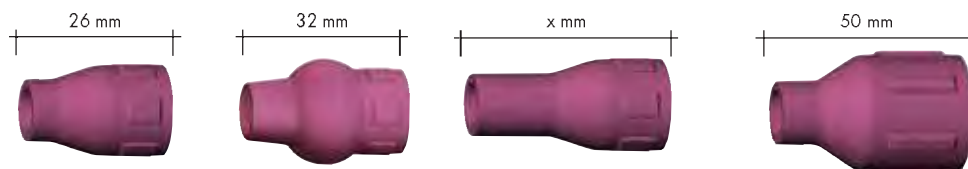

Duză gaz, ceramică

(10 buc.)

Standard

Bilă

Standard

Pentru lentilă

			x = 36 mm	x = 60 mm	
Ø 6.5 mm	777.0081	770.0081.10	777.2171	777.2175	-
Ø 8.0 mm	777.0082	770.0082.10	777.2172	777.2176	-
Ø 9.5 mm	777.0083	770.0083.10	777.2173	-	-
Ø 11.0 mm	777.0084	770.0084.10	777.2174	-	-
Ø 12.5 mm	-	-	-	-	778.1183
Ø 16.0 mm	-	-	-	-	778.1184
Ø 19.5 mm	-	-	-	-	778.1188
Ø 24.3 mm	-	-	-	-	778.1189 ³

² Fără figură: Cilindrică, lungime 34.0 mm; nepotrivită pentru înaltă frecvență.