Derulator continuu de sarma 45 EWM tigSpeed

090-000237-00502

REBELS® GRUP
Sudarea şi Debitarea - de la Proiect la Realizare

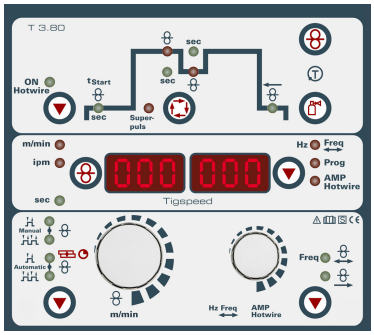

- Sudarea cu sarma TIG;
- Cu 60% mai eficient decat la sudarea manuala TIG;
- Fiabilitatea ridicata a procesului ajuta la reproducerea rezultatelor si utilizarea rapida a sa;
- Aspect perfect al sudurii, fara puncte;
- Poate fi folosit pe orice aparat de sudura TIG;

Voltaj:	1 x 230 V
Toleranta:	-40 % pana la +15 %
Frecventa:	50 Hz / 60 Hz
Viteza de alimentare:	3 m/min - 15 m/min
	11811 ipm - 590552 ipm
Derulator echipat din fabrica:	1,0 + 1,2 mm / Steel
Diametru bobina:	D200/D300
Clasa de protectie:	IP23
Siguranta:	CE EAC
Clasa EMC:	A
Dimensiuni (L x l x H)	625 mm x 377 mm x 531 mm
Standarde	IEC 60974-1, -5 si -10 CL.A

23.11.2021